



YLI ELECTRONIC
意林電子




緊急出口推杆專用電鎖口

Model: YS-622N-S

技術參數

鎖體尺寸	長153x寬43x高49(mm)
工作電壓	DC12V(默認); DC24V(定制)
工作電流	12V/280mA
鎖體材質	17-4不銹鋼, 表面拉絲處理
安全類型	常開或常閉功能自行設定(標準出廠斷電開鎖型(NC))
信號輸出	門信號NO/NC/COM
適用鎖型	配套推杆鎖的消防門
特殊設計	可適用各廠牌消防推杆鎖(美/歐規)
耐用設計	使用壽命測試高達500,000次
開門方式	90度開門
產品重量	0.52kg

尺寸圖

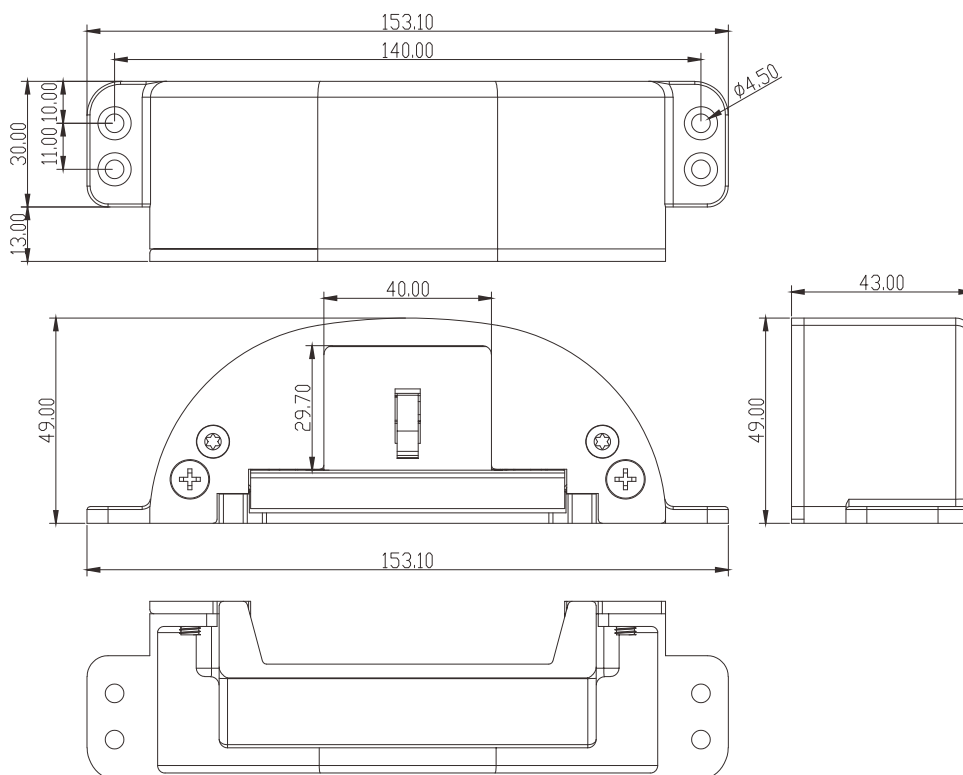


接線指示

當設定為 斷電開門時，則電路控制接點為常閉(NC)
當設定為 斷電關門時，則電路控制接點為常閉(NO)


綠色: NO	]	關門狀態時為NC點輸出
白色: COM		公共端輸出
黃色: NC		關門狀態時為NO點輸出
紅色: +	]	DC12V(默認)/DC24V(定制)
黑色: -		



功能轉換方法

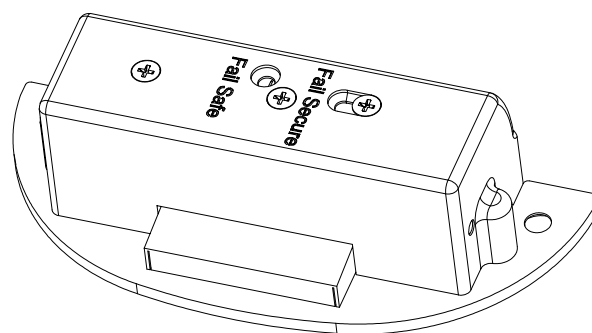


通电开锁(NO)

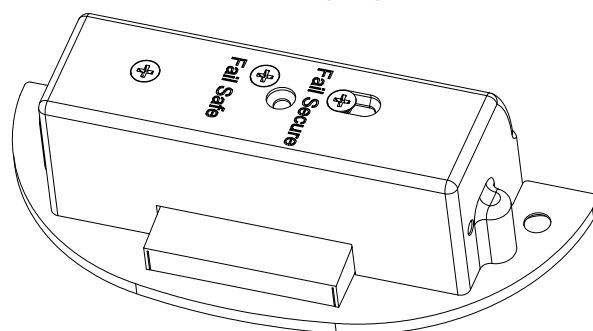

断电开锁(NC)

安裝示意圖

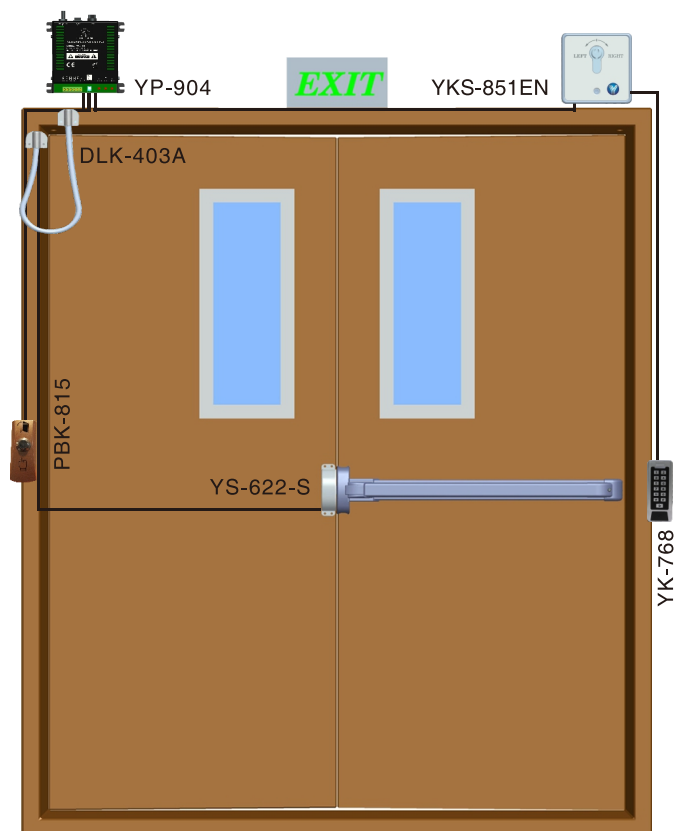

安裝尺寸圖

