



YLI ELECTRONIC  
意林電子




# 迷爾型單門磁力鎖

## 技術參數

| 產品型號 | YM-40                       | YM-60N                      | YM-60N-S                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 鎖體尺寸 | 長70x寬36.5x厚24(mm)           | 長80x寬36.5x厚24.1(mm)         | 長80x寬36.5x厚24.1(mm)         |
| 吸板尺寸 | 長60x寬32x厚10(mm)             | 長75x寬32x厚10(mm)             | 長75x寬32x厚10(mm)             |
| 工作電壓 | DC 12V/24V                  | DC 12V/24V                  | DC 12V/24V                  |
| 工作電流 | 12V/160mA±10%; 24V/80mA±10% | 12V/160mA±10%; 24V/80mA±10% | 12V/160mA±10%; 24V/80mA±10% |
| 最大拉力 | 40kg(88Lbs)直綫拉力             | 60kg(120Lbs)直綫拉力            | 60kg(120Lbs)直綫拉力            |
| 信號輸出 | 無                           | 無                           | 鎖狀態信號NO/COM接點               |
| 適用門型 | 文件櫃、購物櫃等小型門                 | 文件櫃、購物櫃等小型門                 | 文件櫃、購物櫃等小型門                 |
| 外殼處理 | 陽極硬化電鍍處理                    | 陽極硬化電鍍處理                    | 陽極硬化電鍍處理                    |
| 工作溫度 | -10~+55℃(14-131F)           | -10~+55℃(14-131F)           | -10~+55℃(14-131F)           |
| 產品重量 | 0.35kg                      | 0.5kg                       | 0.5kg                       |


## 尺寸圖

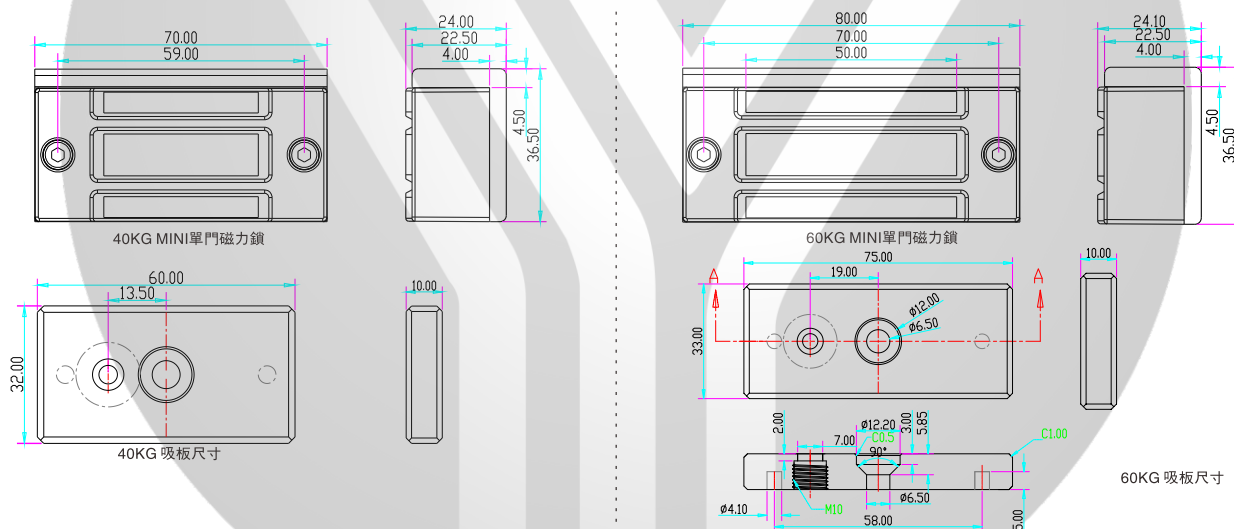


## 接綫說明

### MINI單門磁力鎖

#### DC 12V 輸入接綫法

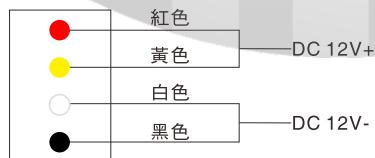


#### DC 24V 輸入接綫法

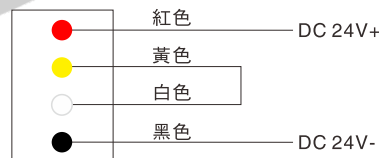


### MINI單門磁力鎖附信號輸出


#### DC 12V 輸入接綫法

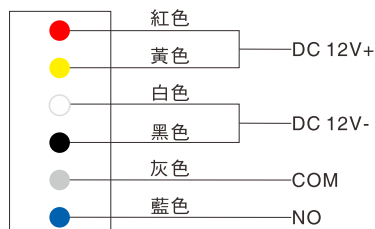


#### DC 24V 輸入接綫法

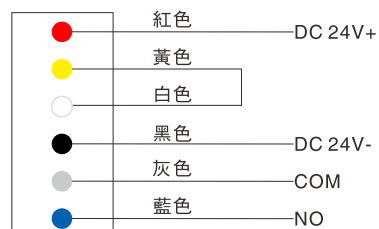


## 安裝示意圖

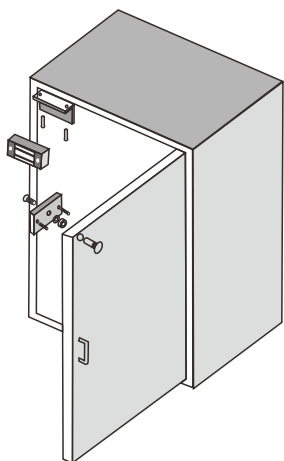

標準型的門效果

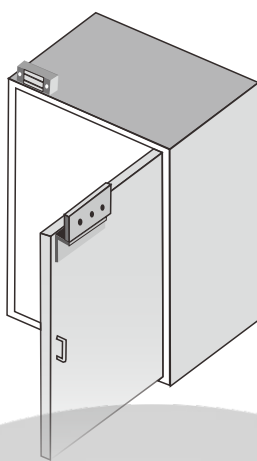


ZL型支架效果

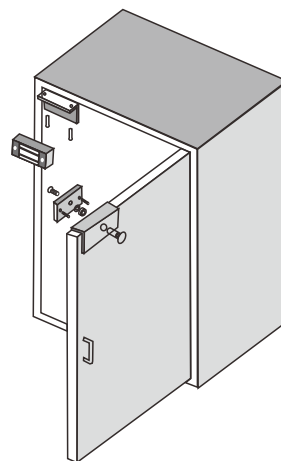

UL型支架效果

### ⚠ 注意事項:

- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 鎖體吸附面必須保持光潔度，如鎖體吸附面有灰塵，膠水，透明膠等雜物都會減弱磁力鎖的拉力。
- 信號輸出磁力鎖安裝說明：吸板安裝方向，需注意彈力釘不可以與出線端為同一側(如右圖)。



## 接綫方法

